


## 直流电源

DCSH-150-24-2 (150W, +/-24VDC)

用于 LSSH 和 LSCT 系列打标头和振镜

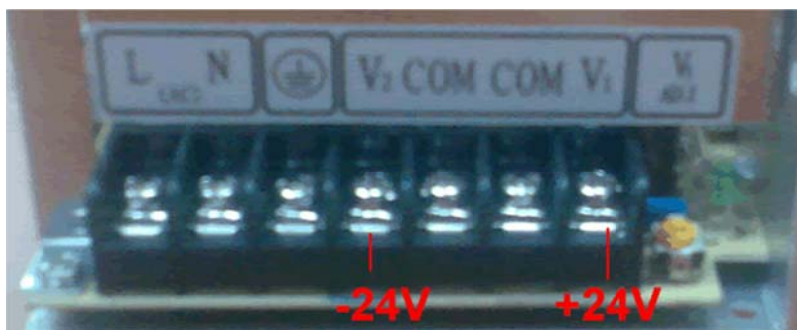

L & N: 220VAC input (N is neutral).



Ground

V1 & COM: +24VDC output

V2 & COM: -24VDC output

V1 adj.: adjusting output voltage within +/-10%.

## 直流电源

DCBJ-80-25-2 (80W, +/-25VDC)

用于 LSST 系列打标头和振镜



电源输入: 220VAC

输出: +25VDC, -25VDC, 80W (两组电源已并联)

外形尺寸: 200x110x50mm

重量: 1.62kg